



# MEDIDOR INTERNO COM RELÓGIO DIGITAL



2151-35

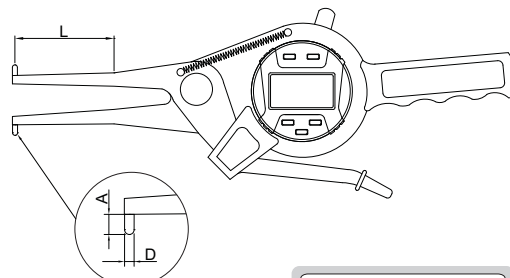

(mm)

| Código    | Capacidade         | Resolução      | Exatidão | L   | A  | D    |
|-----------|--------------------|----------------|----------|-----|----|------|
| 2151-35   | 15-35mm/0.6-1.4"   | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 50  | 3  | Ø3   |
| 2151-AL35 | 15-35mm/0.6-1.4"   | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 200 | 3  | Ø3   |
| 2151-55   | 35-55mm/1.4-2.2"   | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 80  | 6  | Ø3   |
| 2151-AL55 | 35-55mm/1.4-2.2"   | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 250 | 8  | Ø3   |
| 2151-75   | 55-75mm/2.2-3"     | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 90  | 8  | Ø3   |
| 2151-AL75 | 55-75mm/2.2-3"     | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 250 | 8  | Ø3   |
| 2151-95   | 75-95mm/3-3.8"     | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 100 | 8  | Ø3   |
| 2151-115  | 95-115mm/3.8-4.6"  | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 150 | 10 | Ø3.2 |
| 2151-135  | 115-135mm/4.6-5.4" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm  | 150 | 10 | Ø3.2 |

- Leitura digital e analógica
- Visor pode ser girado em até 320°
- Teclas com funções: tolerância passa e não passa, preset de dados, mudança da direção de medição, medição máx./mín./range, conversão milímetro/polegada, medição absoluta/incremental
- Bateria CR2032, desligamento automático
- Saída de dados USB
- Acessório opcional: cabo de conexão para saída de dados para computador (pág. A1-A2)