


CALIBRADOR DE SOLDA




front

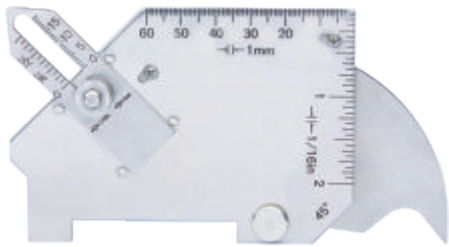

back

4835-1

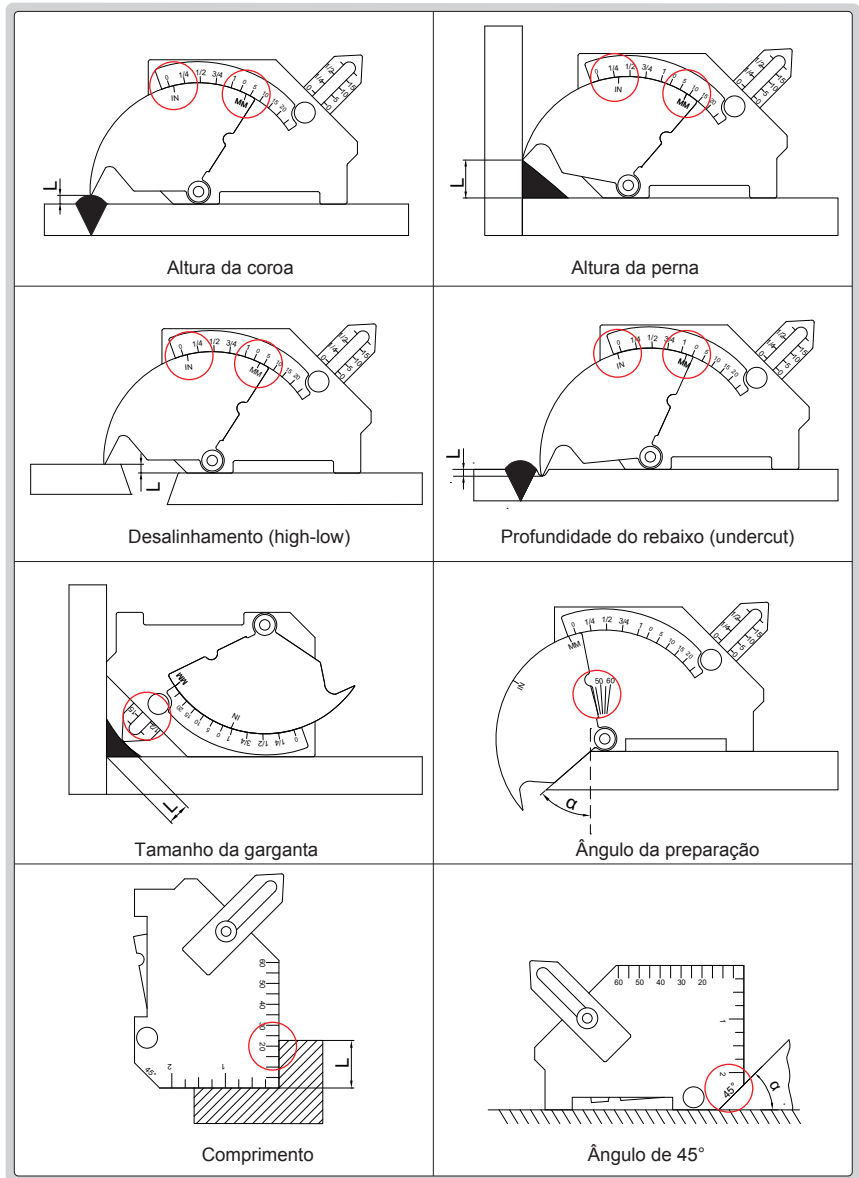

- Escala pode ser ajustada para compensar o desgaste de ponta de contato
- Fabricado em aço inoxidável

Código	Medição de:	Range	Graduation	Accuracy
4835-1	OWXUD GD FRURD	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
	OWXUD GD SHUQD	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
	Desalinhamento (high-low)	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
	Desalinhamento (high-low)	0 - 2mm (0 - 1/8")	1mm (1/16")	±0.5mm
	Desalinhamento (high-low)	0 - 20mm (0 - 3/4")	1mm (1/16")	±0.5mm
	Desalinhamento (high-low)	0 - 60°	5°	±1°
	Desalinhamento (high-low)	0 - 60mm (0 - 2")	1mm (1/16")	±0.5mm
	Desalinhamento (high-low)	—	—	±1°

